


2路视频叠加器操作说明书

前面板及按键功能介绍：

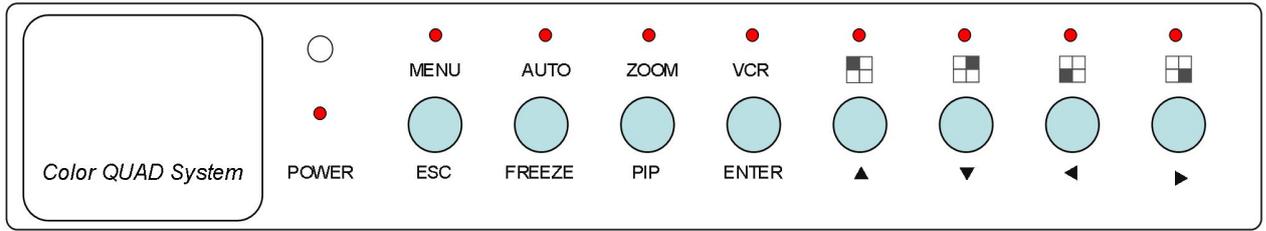

- 1、“MENU”键：通道1和通道2的全屏切换,如图1。
- 2、“AUTO”键：通道1和通道2的画中画切换,如图2。
在此状态下，按“VCR”键，小画面在四个角上移动。
- 3、“ZOOM”键：对三种两画面模式进行切换,如图3。
- 4、“田/▲”键：关闭字符1和2的显示（再按其他键，字符重现）。
- 5、“▼/◀/▶”三键：分别为垂直旋转图像；水平旋转图像；上下左右压缩图像。
- 6、其他功能：
调“PAL制式”：通电前先按住“◀”键上电，2秒后再松开；
调“NTSC制式”：通电前先按住“▶”键上电，2秒后再松开；

显示屏图示：




图2






图3

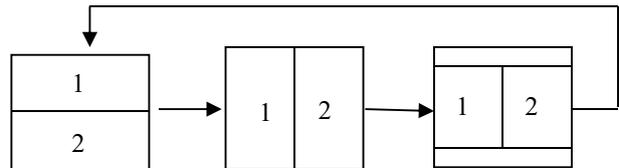

后面板图示：

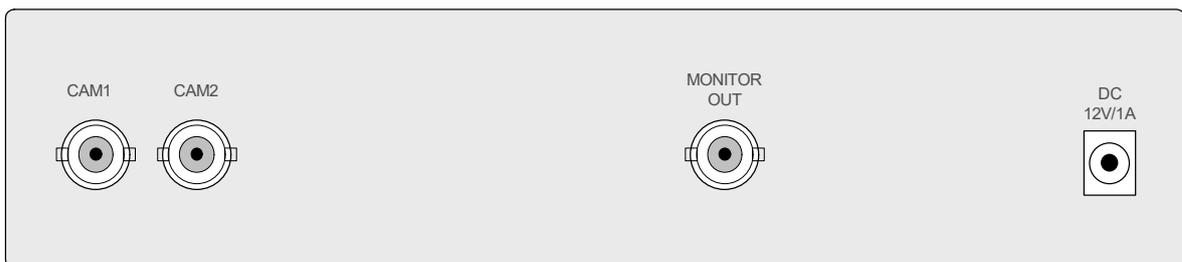

- 1、“CAM1”接口：接视频输入1路。
- 2、“CAM2”接口：接视频输入2路。
- 3、“MONITOR OUT”接口：接视频输出线。
- 4、“DC 12V1A”插口：电源12V1A接口。