

VGA 高清画面处理器 使用说明

1、简介：

具备同时对多个高清信号进行切换、多画面显示，低功耗，全格式兼容。具有极高的性价比。内置高速数字处理器，图像清晰实时稳定处理。

2、技术规格：

输入接口：标准VGA，支持1920*1080兼容以下。


输出接口：标准VGA，可以手动调整 1920*1080P、1280*1024/1024*768 输出)。

工作环境：-45° ~+75° 。

存放环境：-50° ~90° 。

工作功耗：<10W。

产品尺寸：210mm*130mm*40mm。

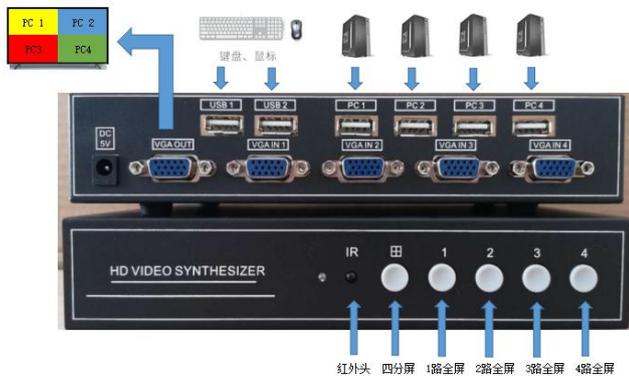

3、产品接口按键及功能介绍：

DC 5V：电源接口。

VGA OUT：主输出，实现单画面切换或者多画面显示。

VGA IN 1：高清信号输入。

VGA IN 2：高清信号输入。

VGA IN 3：高清信号输入。

VGA IN 4：高清信号输入。

USB 1：鼠标。(选配)

USB 2：键盘。(选配)

PC 1:VGA IN 1 的 USB 控制。(选配)

PC 2:VGA IN 2 的 USB 控制。(选配)

PC 3:VGA IN 3 的 USB 控制。(选配)

PC 4:VGA IN 4 的 USB 控制。(选配)

1 键：第一通道全屏。

2 键：第二通道全屏。

3 键：第三通道全屏。

4 键：第四通道全屏。

田键：四分屏及多画面循环切换。

键盘穿越快捷键说明：

*+S：穿越模式，只适合四分屏模式下。

*+1:第 1 通道全屏，并且键鼠同步。

*+2:第 2 通道全屏，并且键鼠同步。

*+3:第 3 通道全屏，并且键鼠同步。

*+4:第 4 通道全屏，并且键鼠同步。

*+5：四分屏。

*+F1:只切换键鼠到 PC 1。

*+F2:只切换键鼠到 PC 2。

*+F3:只切换键鼠到 PC 3。

*+F4:只切换键鼠到 PC 4。

遥控器说明：



1 第一通道全屏。

2 第二通道全屏。

3 第三通道全屏。

4 第四通道全屏。

田 1 和 2 左右分屏。

田 3 和 4 左右分屏。

田 1 和 2 上下分屏。

田 3 和 4 上下分屏。

田 四分屏。

田 一大两小。

ZOOM 切换输出分辨率。

4、出货套件清单：

1、主机 1 台。

2、说明书 1 份（电子版）。

3、合格证 1 张。

4、保修卡 1 张。

5、遥控器 1 个（选配，需要可和销售员购买）。

6、电源适配器（选配，需要可和销售员购买）。